

**DE SANGOSSE**

# PRIMACLEAN

## LIMPIADOR DE EQUIPOS DE PULVERIZACIÓN

**PRIMACLEAN** ES UN LIMPIADOR ESPECIFICO PARA EQUIPOS DE PULVERIZACIÓN Y MAQUINARIA AGRÍCOLA, IDEAL PARA REALIZAR SU MANTENIMIENTO. GRACIAS A SU DOBLE EFECTO, **PRIMACLEAN** LIMPIA Y PROTEGE LOS EQUIPOS ALARGANDO LA VIDA ÚTIL DE LOS MISMOS.

- DOBLE EFECTO: **LIMPIEZA + PROTECCIÓN**
- **ELIMINA LAS MATERIAS ACTIVAS MÁS PERSISTENTES Y FITOTÓXICAS**
- CREA UNA **PELÍCULA PROTECTORA SOBRE LOS MATERIALES**
- **DESOBSTRUYE** CIRCUITOS Y BOQUILLAS
- **NO CORROSIVO**

**STOP RESIDUOS**

## ALARGA LA VIDA DE TU PULVERIZADOR CON **PRIMACLEAN**

- ✓ **PRIMACLEAN** ELIMINA SUSTANCIAS ACTIVAS DIFÍCILES
- ✓ **PRIMACLEAN** LIMITA LA APARICIÓN DE RESIDUOS

COMPOSICIÓN

**85,55% p/p**

Agrohigiene

 Limpiador concentrado en forma de gránulos dispersables

Tripolifosfato de sodio (STTP)



# PRIMACLEAN

## LIMPIADOR DE EQUIPOS DE PULVERIZACIÓN

Alarga la vida útil de tu equipo de pulverización con **PRIMACLEAN**

### > LIMPIEZA EXTERNA


- ✓ **No ataca** las pinturas, tampoco los barnices.
- ✓ **Deja una película protectora** en el material.
- ✓ **No es corrosivo.**

### > LIMPIEZA INTERNA

- ✓ **Eliminación de residuos** de las sustancias activas **más resistentes y fitotóxicas** (hormonas, sulfonilureas, residuos de insecticidas y fungicidas, etc.) En circuitos, filtros, boquillas, tanques....
- ✓ **Evita** el fenómeno de **boquillas tapadas.**



#### RESULTADOS DE ENSAYO DE ELIMINACIÓN DE M.A

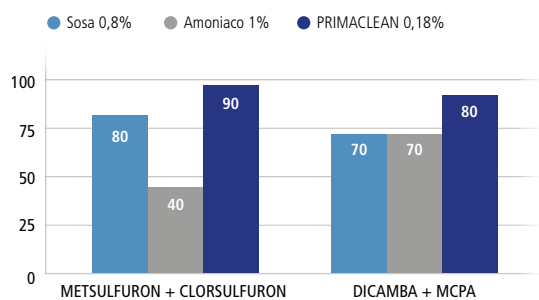

## PRIMACLEAN MODO DE USO

### LIMPIEZA INTERNA



Después del último enjuague, rellenar la cuba del pulverizador con 100L de agua



Añadir 100 G de **PRIMACLEAN** (200 G si el pulverizador necesita una limpieza importante) en 100 L de agua.



Agitar durante 10-15 minutos después de haber cerrado la cuba.



Pulverizar todas las superficies interiores, con el fin de «desalojar» los residuos. Dejar actuar la solución limpiadora durante 20 min.



Hacer pasar la solución de limpieza a través de los circuitos y boquillas. Enjuagar abundantemente el equipo hasta la desaparición total del colorante azul de **PRIMACLEAN**.

### LIMPIEZA EXTERNA

- **Paso 1:** 50 g de Primaclean por cada 10L de agua. **Paso 2:** Mojar la maquinaria con agua, aplicar la solución con PRIMACLEAN (a ser posible a alta presión) y frotar. **Paso 3:** Aclarar abundantemente con agua.

Recoger y procesar el drenaje para su eliminación según la reglamentación en vigor



#### DE SANGOSSE IBÉRICA

Sede Operacional: Polígono Industrial Pla dels Olivars.  
Calle Serra de Benicadell, n° 1. 46460 Silla (VALENCIA)

Tel. **96 141 22 12** · Fax **96 141 10 53**  
info@desangosseiberica.com

www.desangosseiberica.com

**DE SANGOSSE**